FALIS

ILLUMINA L'INVISIBILE



faretti da incasso a soffitto in gesso plaster ceiling recessed spotlight


pagina 7 page 7
801 - GU10 / GU5.3 - mm 100x100


pagina 8 page 8
802 - GU10 / GU5.3 - Ø mm 100


pagina 9 page 9
803 - GU10 / GU5.3 - mm 120x120


pagina 10 page 10
804 - GU10 / GU5.3 - mm 120x120


pagina 11 page 11
805 - GU10 / GU5.3 - mm 120x120


pagina 12 page 12
806 - GU10 / GU5.3 - mm 120x120


pagina 13 page 13
807 - GU10 / GU5.3 - mm 100x100


pagina 14 page 14
808 - 2 x GU10 / GU5.3 - mm 150x100


pagina 15 page 15
809 - AR111 - mm 174x174


pagina 16 page 16
810 - 2 x E27 - mm 275 x 275


pagina 17 page 17
811 - GU10 / GU5.3 - mm 111x111


pagina 18 page 18
812 - GU10 / GU5.3 - mm 120x120


pagina 19 page 19
813 - GU10 / GU5.3 - mm 70x70


pagina 20 page 20
814 - GU10 / GU5.3 - mm O 70


pagina 21 page 21
815 - GU10 / GU5.3 - mm 91x91


pagina 22 page 22
816 - GU10 / GU5.3 - Ø mm 90



pagina 23 page 23
817 - GU10 / GU5.3 - O mm 141


pagina 24 page 24
818 - 2xGU10 / GU5.3 - mm 140x70


pagina 25 page 25
819 - 3xGU10 / GU5.3 - mm 200x70

segnapasso da incasso in gesso plaster recessed steplight



pagina 26 page 26
822 - GU10 / GU5.3-GU4 - mm 145x100


pagina 27 page 27
823 - GU10 / GU5.3-GU4 - mm 165x80

spot da soffitto in gesso plaster ceiling spotlights


pagina 28 page 28
821 - GU10 / GU5.3 - mm 100x100


pagina 29 page 29
824 - GU10 - mm 100x100

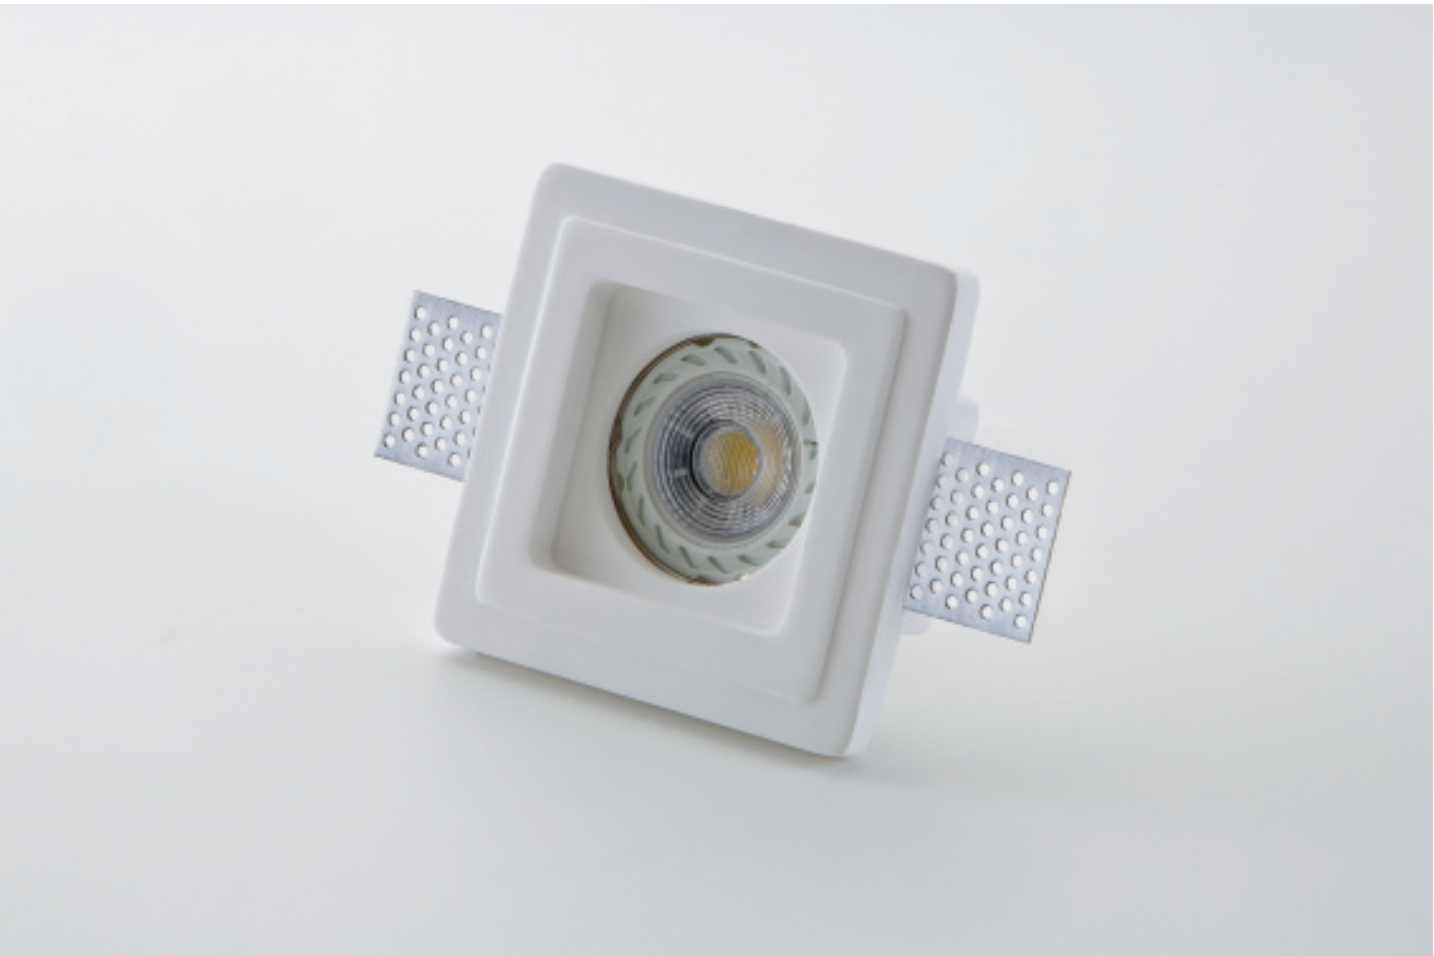

IP20

Art. 801 - Square spotlight in gypsum

Mount: hide-away recess with built-in aluminum brackets suitable for board's thickness from 9 to 18 mm

Lampsocket: GU10 220v + GU5.3 12v*

Energy efficency**: compatible with lightbulbs from A++ to E classes

Weight: kg 0,185

Packing 36 pieces
Dimensions: vol.m³ 0,0350 cm 35x34,5x29
Weight: gross kg 10,5 / nett kg 9,5

* (without converter)
**(lightbulb not included)

Art. 801 - Faretto quadrato in gesso

Montaggio: incasso a scomparsa con staffe incorporate in alluminio per cartongesso da mm 9 a mm 18


Portalampada: GU10 220v + GU5.3 12v*


Cl.energetica**: compatibile con lampadine di classe da A++ a E


Peso: kg 0,185


Imballo 36 pezzi
Dimensioni: vol.m³ 0,0350 cm 35x34,5x29
Peso: lordo kg 10,5 / netto kg 9,5

* (privo di alimentatore)
**(il dispositivo è privo di lampadina)

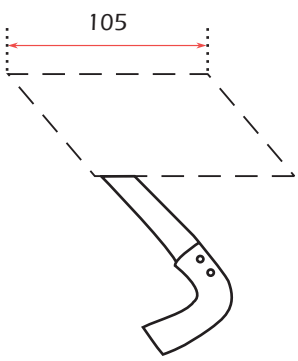

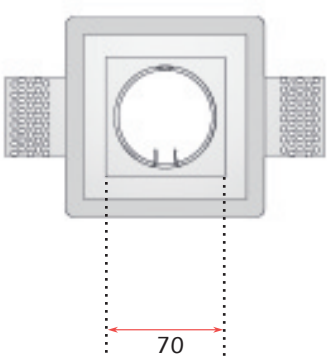

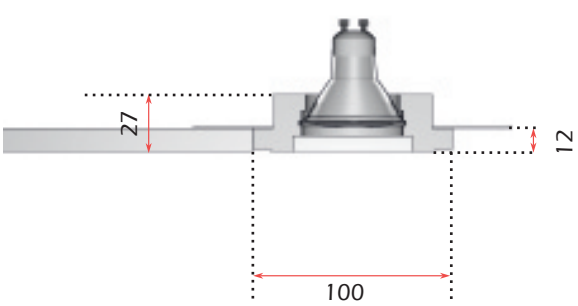

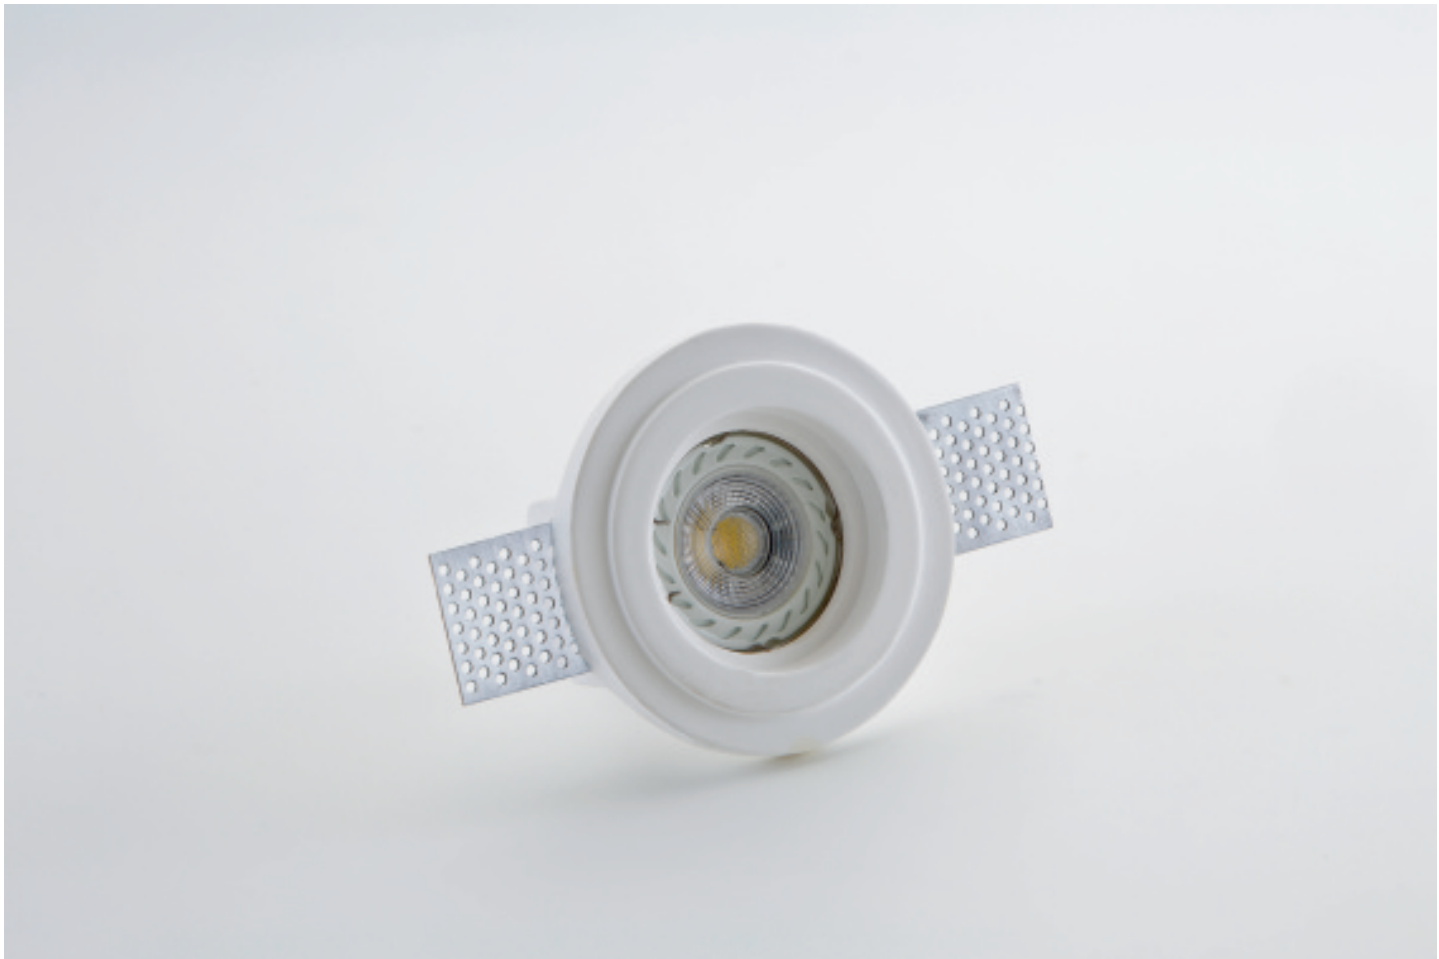

IP20

Art. 802 - Faretto tondo in gesso

Montaggio:	incasso a scomparsa con staffe incorporate in alluminio per cartongesso da mm 9 a mm 18
Portalampada:	GU10 220v + GU5.3 12v*
Cl.energetica**:	compatibile con lampadine di classe da A++ a E
Peso:	kg 0,145

Imballo 36 pezzi
Dimensioni: vol.m³ 0,0350 cm 35x34,5x29
Peso: lordo kg 8,9 / netto kg 7,9


* (privo di alimentatore)
**(il dispositivo è privo di lampadina)


Art. 802 - Round spotlight in gypsum


Mount:	hide-away recess with built-in aluminum brackets suitable for board's thickness from 9 to 18 mm
Lampsocket:	GU10 220v + GU5.3 12v*
Energy efficency**:	compatible with lightbulbs from A++ to E classes
Weight:	kg 0,145

Packing 36 pieces
Dimensions: vol.m³ 0,0350 cm 35x34,5x29
Weight: gross kg 8,9 / nett kg 7,9

* (without converter)
**(lightbulb not included)

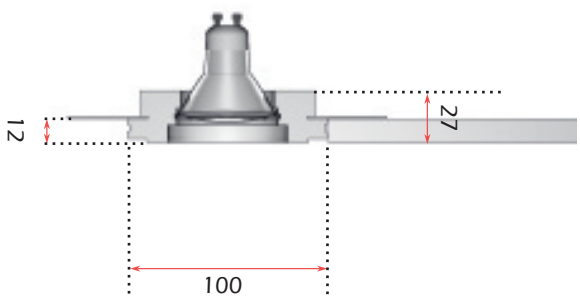

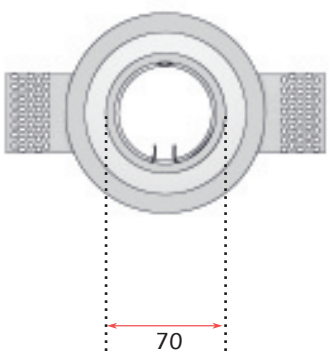

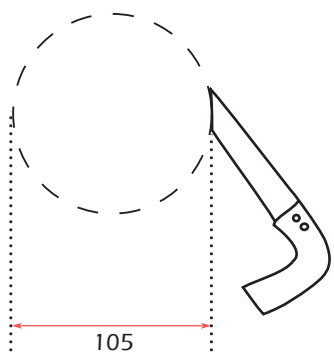



IP20

Art. 803 - Square spotlight in gypsum

Mount: hide-away recess with built-in aluminum brackets suitable for board's thickness from 9 to 18 mm

Lampsocket: GU10 220v + GU5.3 12v*

Energy efficency**: compatible with lightbulbs from A++ to E classes

Weight: kg 0,375

Packing 24 pieces
Dimensions: vol.m³ 0,0369 cm 39x27x35
Weight: gross kg 12,4 / nett kg 11,4

* (without converter)
**(lightbulb not included)

Art. 803 - Faretto quadrato in gesso

Montaggio: incasso a scomparsa con staffe incorporate in alluminio per cartongesso da mm 9 a mm 18


Portalampada: GU10 220v + GU5.3 12v*

Cl.energetica**: compatibile con lampadine di classe da A++ a E

Peso: kg 0,375

Imballo 24 pezzi
Dimensioni: vol.m³ 0,0369 cm 39x27x35
Peso: lordo kg 12,4 / netto kg 11,4

* (privo di alimentatore)
**(il dispositivo è privo di lampadina)

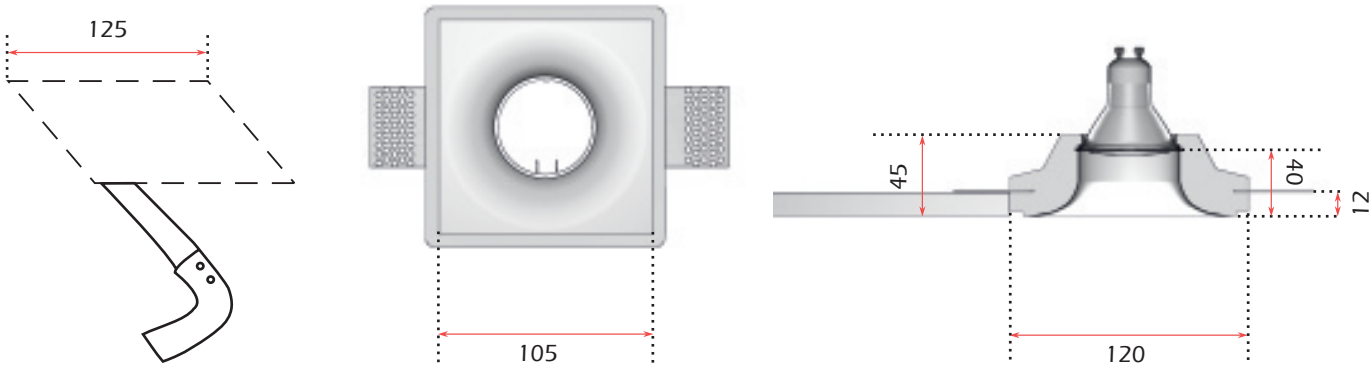



IP20

Art. 804 - Faretto quadrato in gesso

Montaggio:	incasso a scomparsa con staffe incorporate in alluminio per cartongesso da mm 9 a mm 18
Portalampada:	GU10 220v + GU5.3 12v*
Cl.energetica**:	compatibile con lampadine di classe da A++ a E
Peso:	kg 0,360

Imballo 24 pezzi
Dimensioni: vol.m³ 0,0432 cm 39x27x41
Peso: lordo kg 12,2 / netto kg 11,2


* (privo di alimentatore)
**(il dispositivo è privo di lampadina)


Art. 804 - Square spotlight in gypsum


Mount:	hide-away recess with built-in aluminum brackets suitable for board's thickness from 9 to 18 mm
Lampsocket:	GU10 220v + GU5.3 12v*
Energy efficency**:	compatible with lightbulbs from A++ to E classes
Weight:	kg 0,360

Packing 24 pieces
Dimensions: vol.m³ 0,0432 cm 39x27x41
Weight: gross kg 12,2 / nett kg 11,2

* (without converter)
**(lightbulb not included)

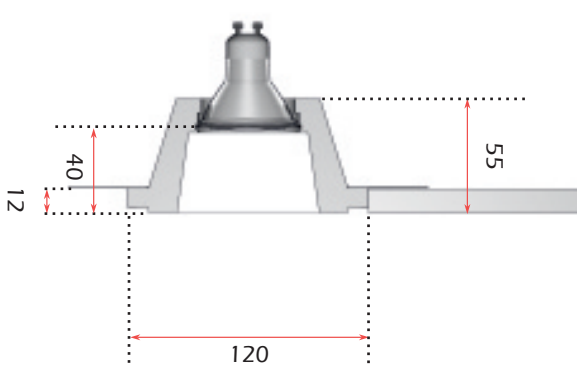

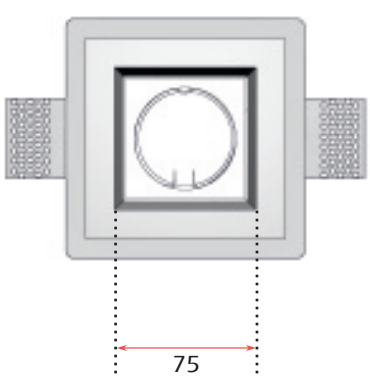

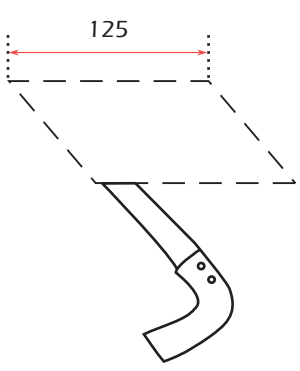



IP20

Art. 805 - Square spotlight in gypsum with glass

Mount: hide-away recess with built-in aluminum brackets suitable for board's thickness from 9 to 18 mm

Lampsocket: GU10 220v + GU5.3 12v*

Energy efficency**: compatible with lightbulbs from A++ to E classes

Weight: kg 0,356

Packing 24 pieces
Dimensions: vol.m³ 0,0495 cm 39x27x47
Weight: gross kg 12,3 / nett kg 11,3

* (without converter)
**(lightbulb not included)

Art. 805 - Faretto quadrato in gesso con vetro

Montaggio: incasso a scomparsa con staffe incorporate in alluminio per cartongesso da mm 9 a mm 18


Portalampada: GU10 220v + GU5.3 12v*

Cl.energetica**: compatibile con lampadine di classe da A++ a E

Peso: kg 0,356

Imballo 24 pezzi
Dimensioni: vol.m³ 0,0495 cm 39x27x45
Peso: lordo kg 12,3 / netto kg 11,3

* (privo di alimentatore)
**(il dispositivo è privo di lampadina)

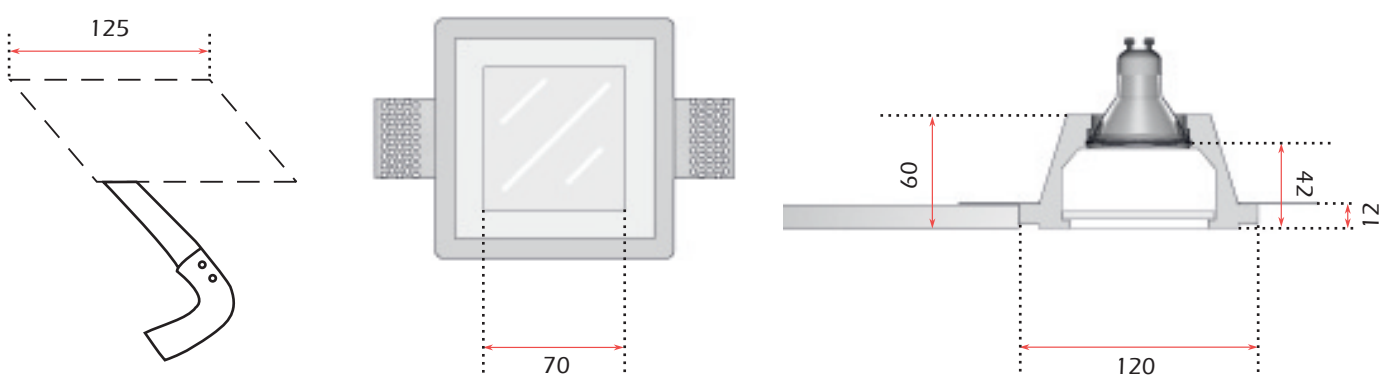



IP20

Art. 806 - Faretto quadrato in gesso luce 45°

Montaggio:	incasso a scomparsa con staffe incorporate in alluminio per cartongesso da mm 9 a mm 18
Portalampada:	GU10 220v + GU5.3 12v*
Cl.energetica**:	compatibile con lampadine di classe da A++ a E
Peso:	kg 0,470

Imballo 24 pezzi
Dimensioni: vol.m³ 0,0494 cm 39x27x47
Peso: lordo kg 14,5 / netto kg 13,5


* (privo di alimentatore)
**(il dispositivo è privo di lampadina)


Art. 806 - Square spotlight in gypsum light 45°


Mount:	hide-away recess with built-in aluminum brackets suitable for board's thickness from 9 to 18 mm
Lampsocket:	GU10 220v + GU5.3 12v*
Energy efficency**:	compatible with lightbulbs from A++ to E classes
Weight:	kg 0,470

Packing 24 pieces
Dimensions: vol.m³ 0,0494 cm 39x27x47
Weight: gross kg 14,5 / nett kg 13,5

* (without converter)
**(lightbulb not included)

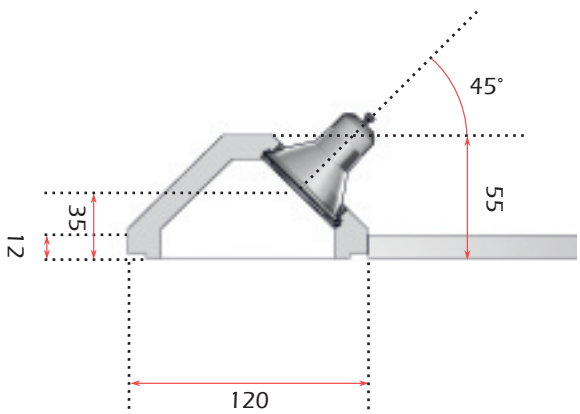

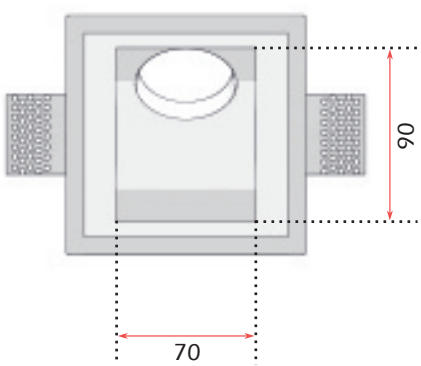

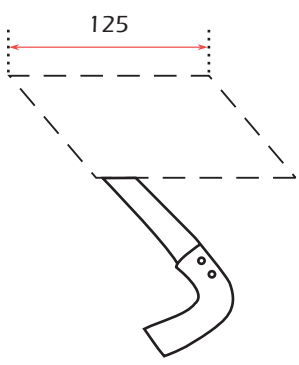



IP20

Art. 807 - Square spotlight in gypsum

Mount:	hide-away recess with built-in aluminum brackets suitable for board's thickness from 9 to 15 mm Built-in aluminum flange for a better thermal dissipation with halogen light bulbs
Lampsocket:	GU10 220v + GU5.3 12v*
Energy efficency**:	compatible with lightbulbs from A++ to E classes
Weight:	kg 0,460

Packing 24 pieces
Dimensions: vol.m³ 0,0427 cm 36x32,5x36,5
Weight: gross kg 15 / nett kg 14


* (without converter)
**(lightbulb not included)


Art. 807 - Faretto quadrato in gesso


Montaggio:	incasso a scomparsa con staffe incorporate in alluminio per cartongesso da mm 9 a mm 15 Flangia in alluminio per una migliore dissipazione termica con l' impiego di lampadine alogene
Portalampada:	GU10 220v + GU5.3 12v*
Cl.energetica**:	compatibile con lampadine di classe da A++ a E
Peso:	kg 0,460

Imballo 24 pezzi
Dimensioni: vol.m³ 0,0427 cm 36x32,5x36,5
Peso: lordo kg 15 / netto kg 14

* (privo di alimentatore)
**(il dispositivo è privo di lampadina)

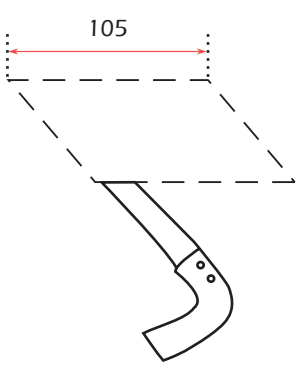

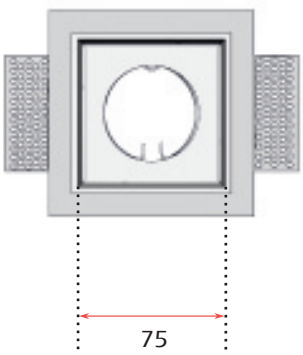

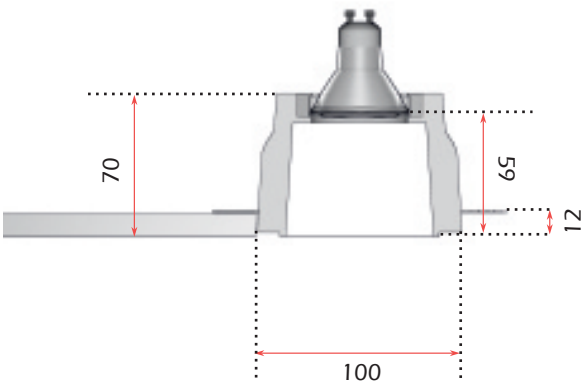



IP20

Art. 808 - Faretto quadrato in gesso doppia lampadina

Montaggio:	incasso a scomparsa con staffe incorporate in alluminio per cartongesso da mm 9 a mm 15 Flangia in alluminio per una migliore dissipazione termica con l' impiego di lampadine alogene
Portalampada:	2 x GU10 220v + 2 x GU5.3 12v*
Cl.energetica**:	compatibile con lampadine di classe da A++ a E
Peso:	kg 0,630

Imballo 24 pezzi
Dimensioni: vol.m³ 0,0585 cm 48,5x34x35,5
Peso: lordo kg 20 / netto kg 19


* (privo di alimentatore)
**(il dispositivo è privo di lampadina)


Art. 808 - Square spotlight in gypsum double light bulb


Mount:	hide-away recess with built-in aluminum brackets suitable for board's thickness from 9 to 15 mm Built-in aluminum flange for a better thermal dissipation with halogen light bulbs
Lampsocket:	2 x GU10 220v + 2 x GU5.3 12v*
Energy efficency**:	compatible with lightbulbs from A++ to E classes
Weight:	kg 0,630

Packing 24 pieces
Dimensions: vol.m³ 0,0585 cm 48,5x34x35,5
Weight: gross kg 20 / nett kg 19

* (without converter)
**(lightbulb not included)

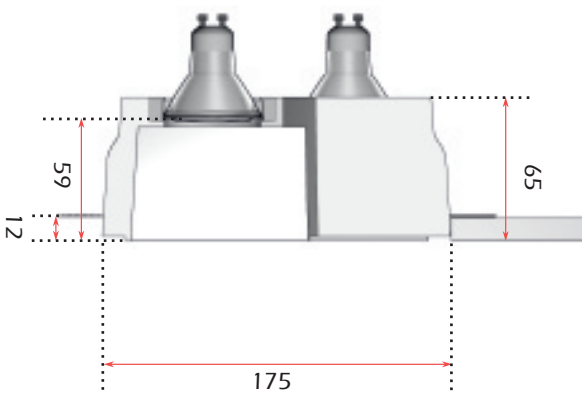

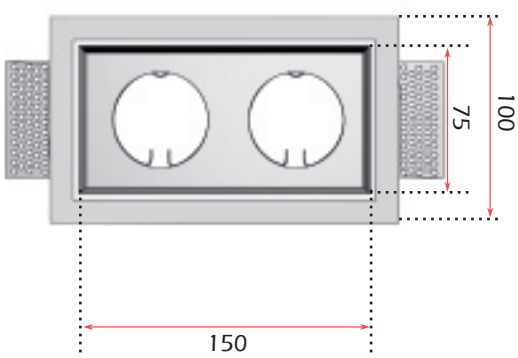

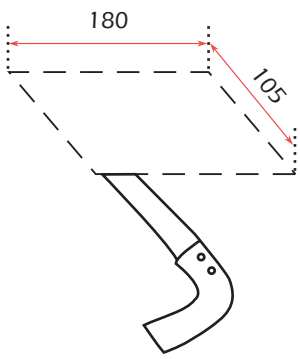



IP20

Art. 809 - Square spotlight in gypsum

Mount: hide-away recess with built-in aluminum brackets suitable for board's thickness from 9 to 15 mm

Wiring: AR111

Energy efficency**: compatible with lightbulbs from A++ to E classes

Weight: kg 0,740

Packing 12 pieces
Dimensions: vol.m³ 0,0399 cm 42,5x24,7x38
Weight: gross kg 11 / nett kg 10

**(lightbulb not included)

Art. 809 - Faretto quadrato in gesso

Montaggio: incasso a scomparsa con staffe incorporate in alluminio per cartongesso da mm 9 a mm 15


Cablaggio: AR111


Cl.energetica**: compatibile con lampadine di classe da A++ a E

Peso: kg 0,740

Imballo 12 pezzi
Dimensioni: vol.m³ 0,0399 cm 42,5x24,7x38
Peso: lordo kg 11 / netto kg 10

**(il dispositivo è privo di lampadina)

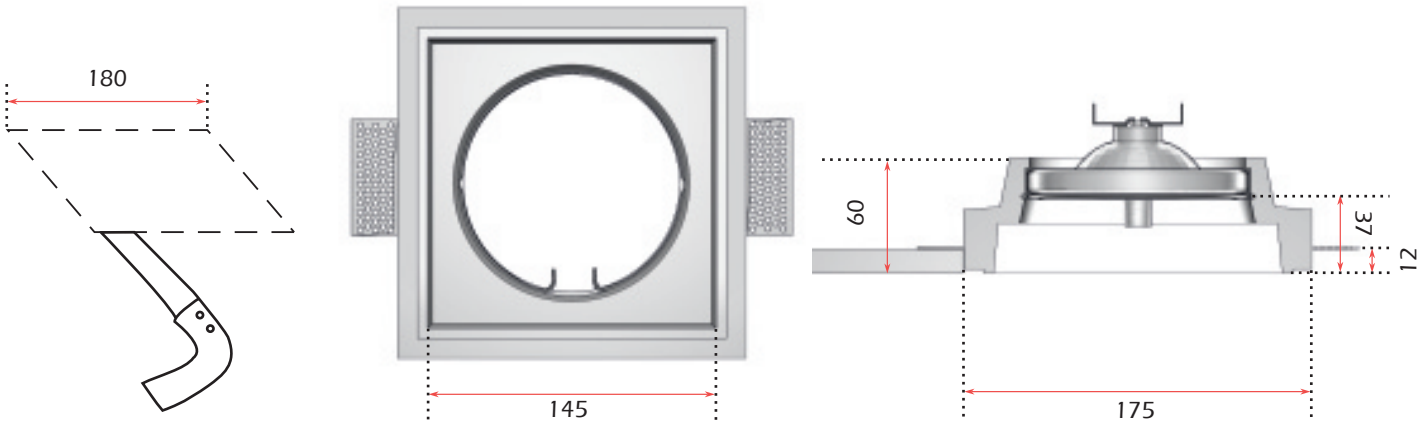

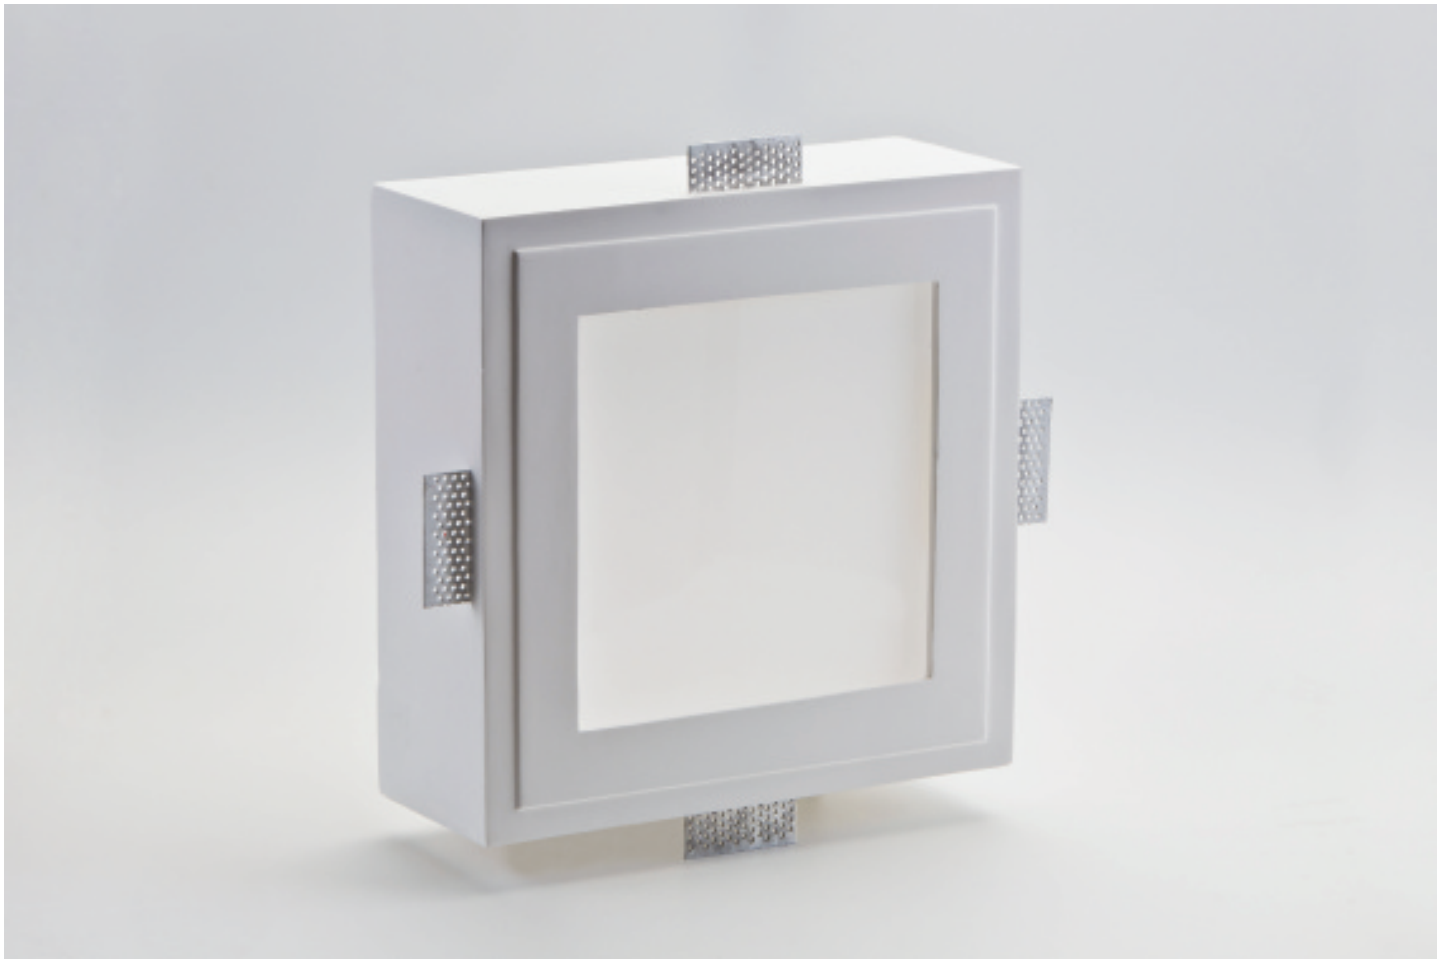

IP20

Art. 810 - Faretto in gesso con diffusore in PMMA

Montaggio: incasso a scomparsa con staffe incorporate in alluminio per cartongesso da mm 9 a mm 18

Portalampada: 2 x E27

Cl.energetica**: compatibile con lampadine di classe da A++ a E

Peso: kg 3,310

Imballo 2 pezzi
Dimensioni: vol.m³ 0,0565 cm 40,5x40,5x34,5
Peso: lordo kg 9 / netto kg 8

**(il dispositivo è privo di lampadina)

Art. 810 - Spotlight in gypsum with PMMA light diffuser

Mount: hide-away recess with built-in aluminum brackets suitable for board's thickness from 9 to 18 mm


Lampsocket: 2 x E27

Energy efficency**: compatible with lightbulbs from A++ to E classes


Weight: kg 3,310


Packing 2 pieces
Dimensions: vol.m³ 0,0565 cm 40,5x40,5x34,5
Weight: gross kg 9 / nett kg 8

**(lightbulb not included)

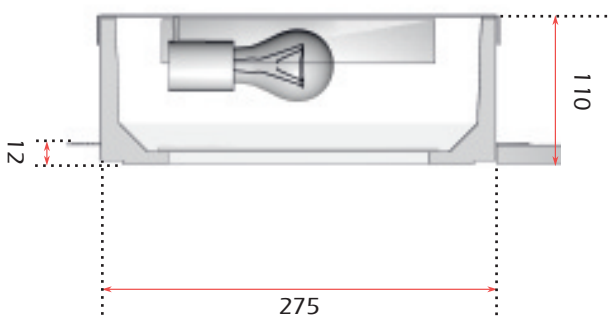



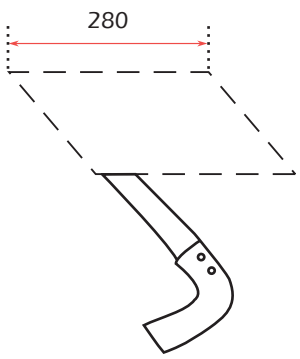

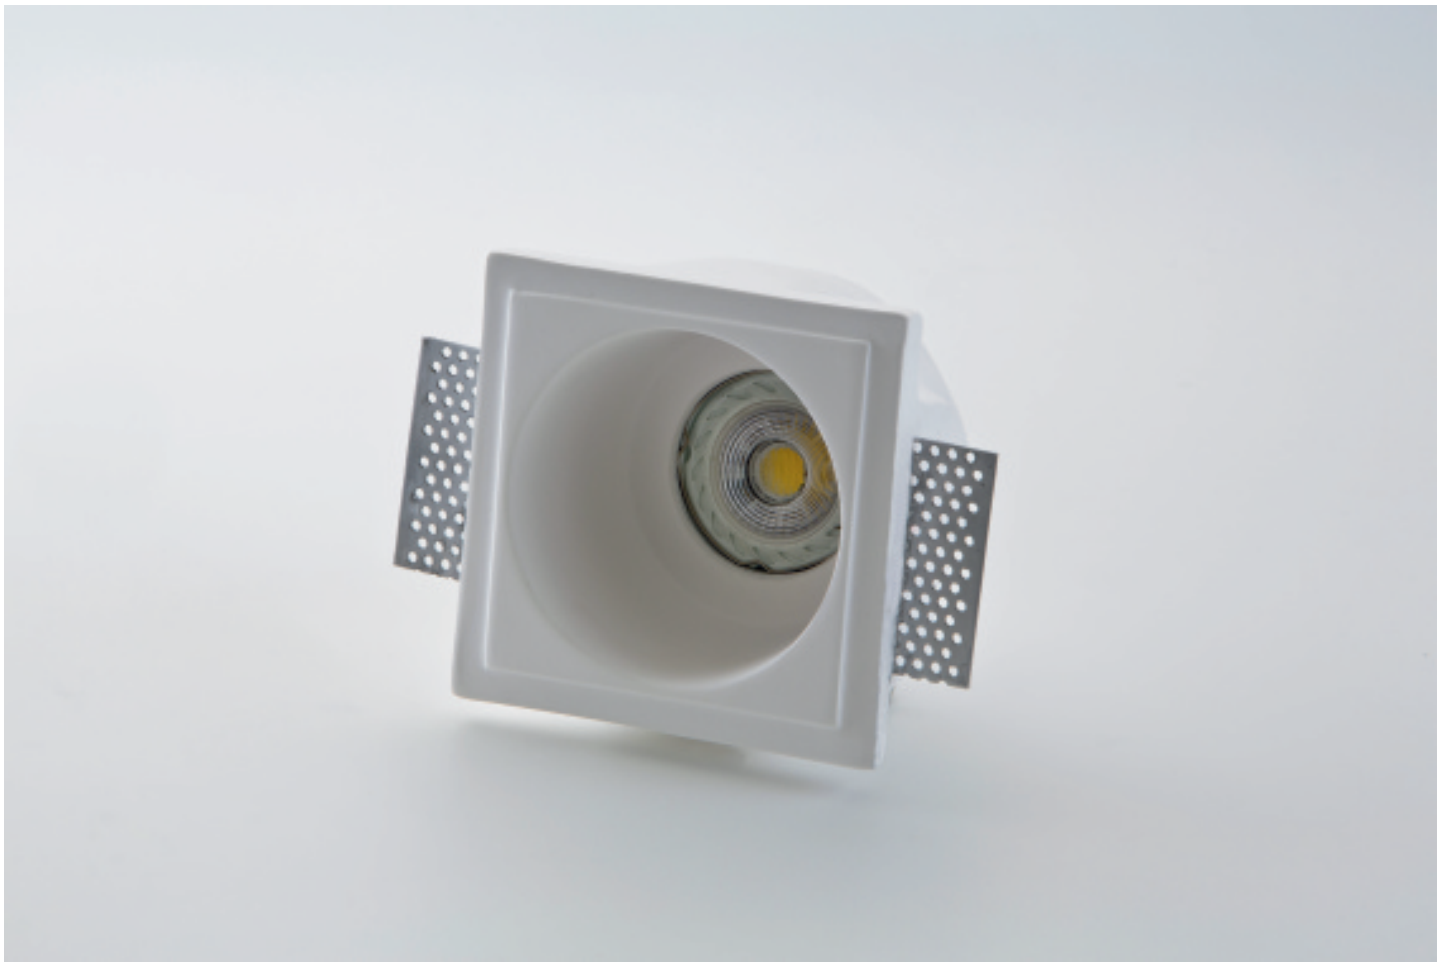

IP20

Art. 811 - Round spotlight in gypsum

Mount:	hide-away recess with built-in aluminum brackets suitable for board's thickness from 9 to 15 mm Built-in aluminum flange for a better thermal dissipation with halogen light bulbs
Lampsocket:	GU10 220v + GU5.3 12v*
Energy efficency**:	compatible with lightbulbs from A++ to E classes
Weight:	kg 0,510

Packing 24 pieces
Dimensions: vol.m³ 0,0445 cm 34,5x33,5x38,5
Weight: gross kg 15 / nett kg 14


* (without converter)
**(lightbulb not included)


Art. 811 - Faretto tondo in gesso


Montaggio:	incasso a scomparsa con staffe incorporate in alluminio per cartongesso da mm 9 a mm 15 Flangia in alluminio per una migliore dissipazione termica con l' impiego di lampadine alogene
Portalampada:	GU10 220v + GU5.3 12v*
Cl.energetica**:	compatibile con lampadine di classe da A++ a E
Peso:	kg 0,510

Imballo 24 pezzi
Dimensioni: vol.m³ 0,0445 cm 34,5x33,5x38,5
Peso: lordo kg 15 / netto kg 14

* (privo di alimentatore)
**(il dispositivo è privo di lampadina)

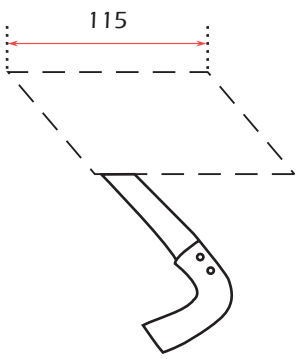

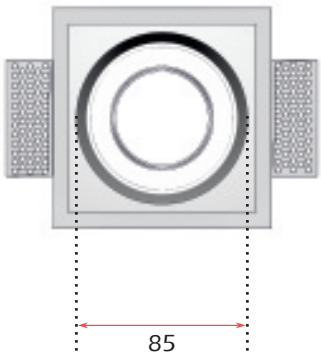

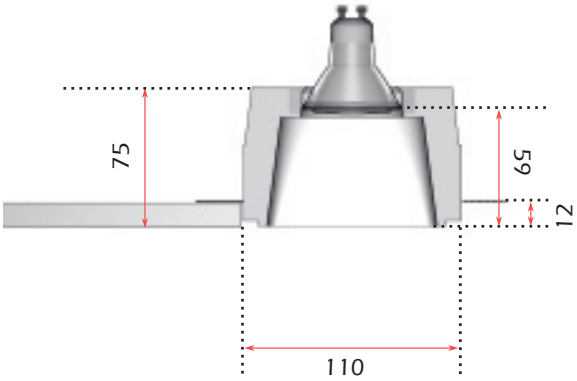



IP20

Art. 812 - Faretto quadrato in gesso

Montaggio: incasso a scomparsa con staffe incorporate in alluminio per cartongesso da mm 9 a mm 15
ghiera in metallo con inclinazioe regolabile su 2 assi

Cablaggio: AR111

Cl.energetica**: compatibile con lampadine di classe da A++ a E

Peso: kg 1,470

Imballo 12 pezzi
Dimensioni: vol.m³ 0,0565 cm 47,5x29x41
Peso: lordo kg 19,9 / netto kg 18,9

**(il dispositivo è privo di lampadina)

Art. 812 - Square spotlight in gypsum

Mount: hide-away recess with built-in aluminum brackets suitable for board's thickness from 9 to 15 mm
2 degrees of freedom adjustable metal frame


Wiring: AR111


Energy efficency**: compatible with lightbulbs from A++ to E classes


Weight: kg 1,470


Packing 12 pieces
Dimensions: vol.m³ 0,0565 cm 47,5x29x41
Weight: gross kg 19,9 / nett kg 18,9

**(lightbulb not included)

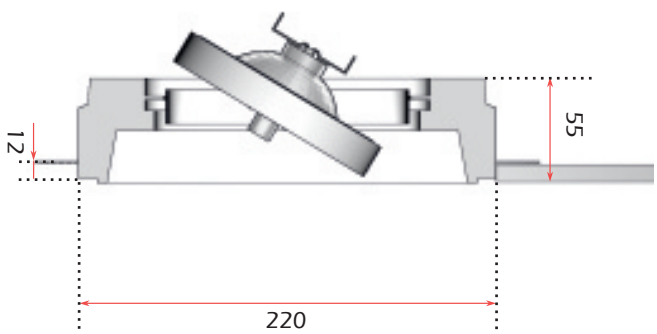

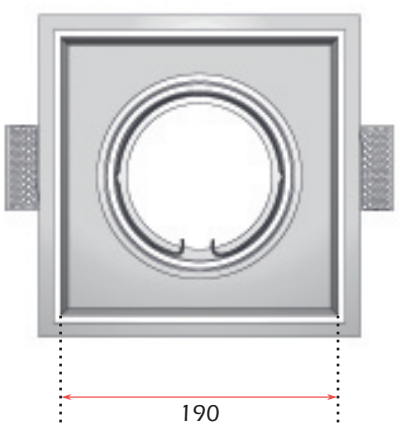

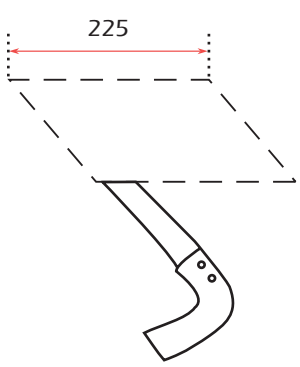

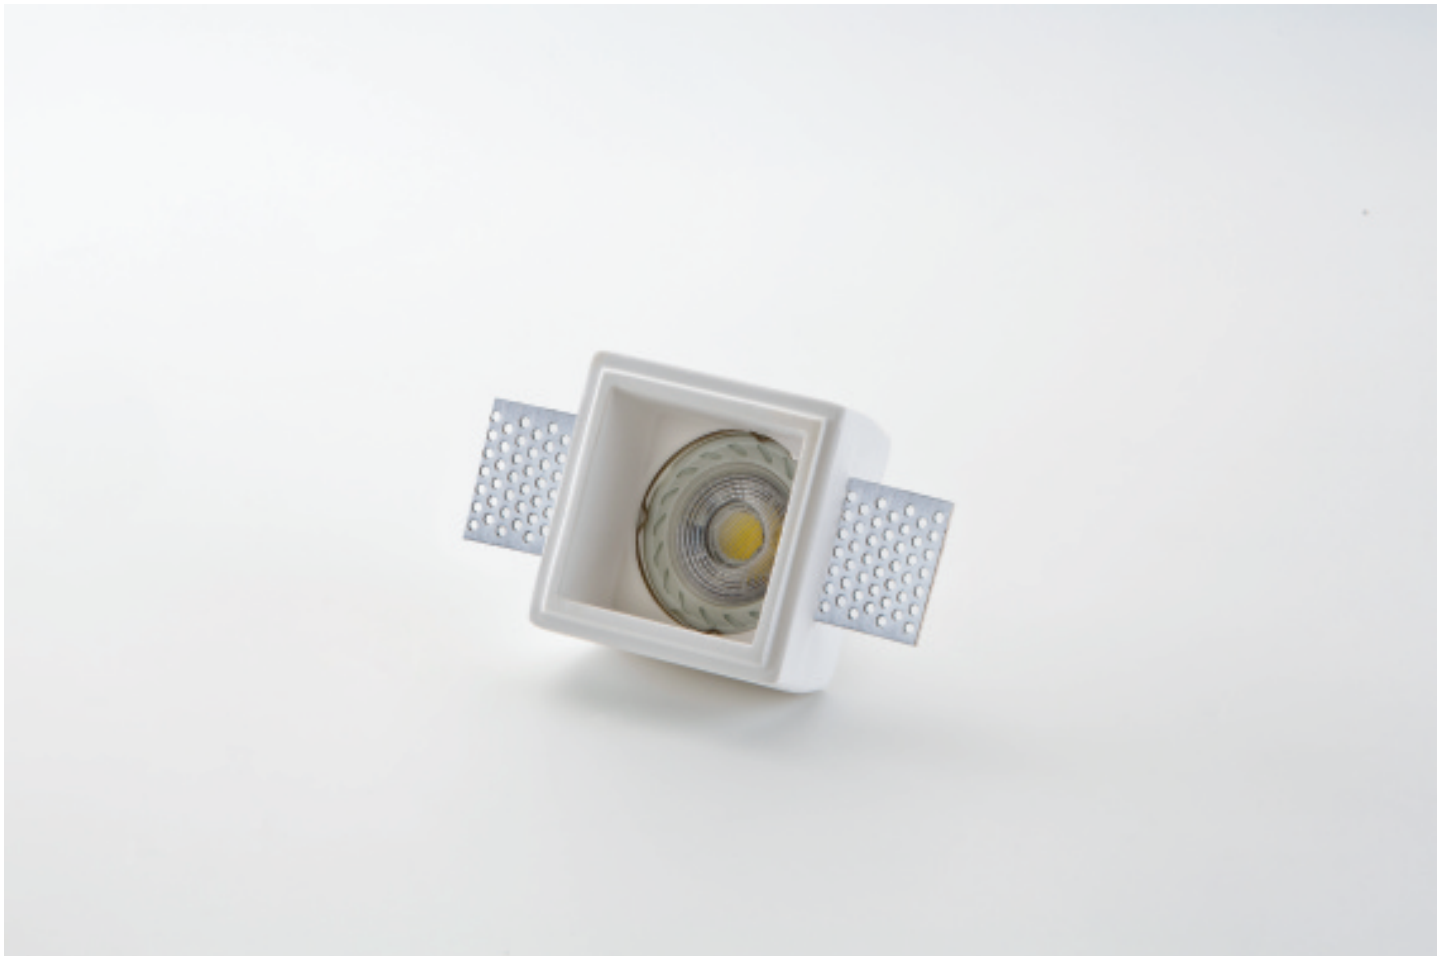

IP20

Art. 813 - Square spotlight in gypsum

Mount: hide-away recess with built-in aluminum brackets suitable for board's thickness from 9 to 18 mm

Lampsocket: GU10 220v + GU5.3 12v*

Energy efficency**: compatible with lightbulbs from A++ to E classes

Weight: kg 0,120

Packing 36 pieces
Dimensions: vol.m³ 0,0213 cm 29x24,5x30
Weight: gross kg 6,7 / nett kg 5,7

* (without converter)
**(lightbulb not included)

Art. 813 - Faretto quadrato in gesso

Montaggio: incasso a scomparsa con staffe incorporate in alluminio per cartongesso da mm 9 a mm 18


Portalampada: GU10 220v + GU5.3 12v*


Cl.energetica**: compatibile con lampadine di classe da A++ a E


Peso: kg 0,120


Imballo 36 pezzi
Dimensioni: vol.m³ 0,0213 cm 29x24,5x30
Peso: lordo kg 6,7 / netto kg 5,7

* (privo di alimentatore)
**(il dispositivo è privo di lampadina)

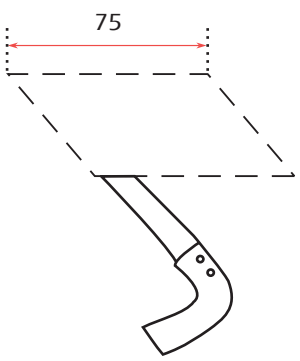



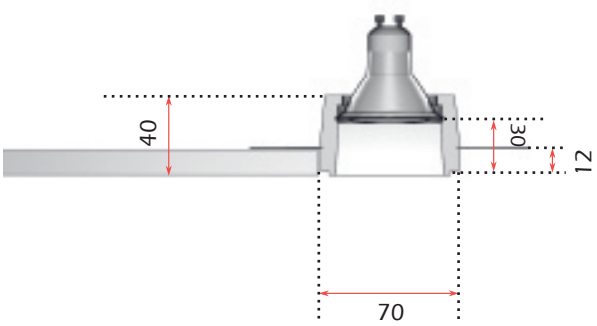

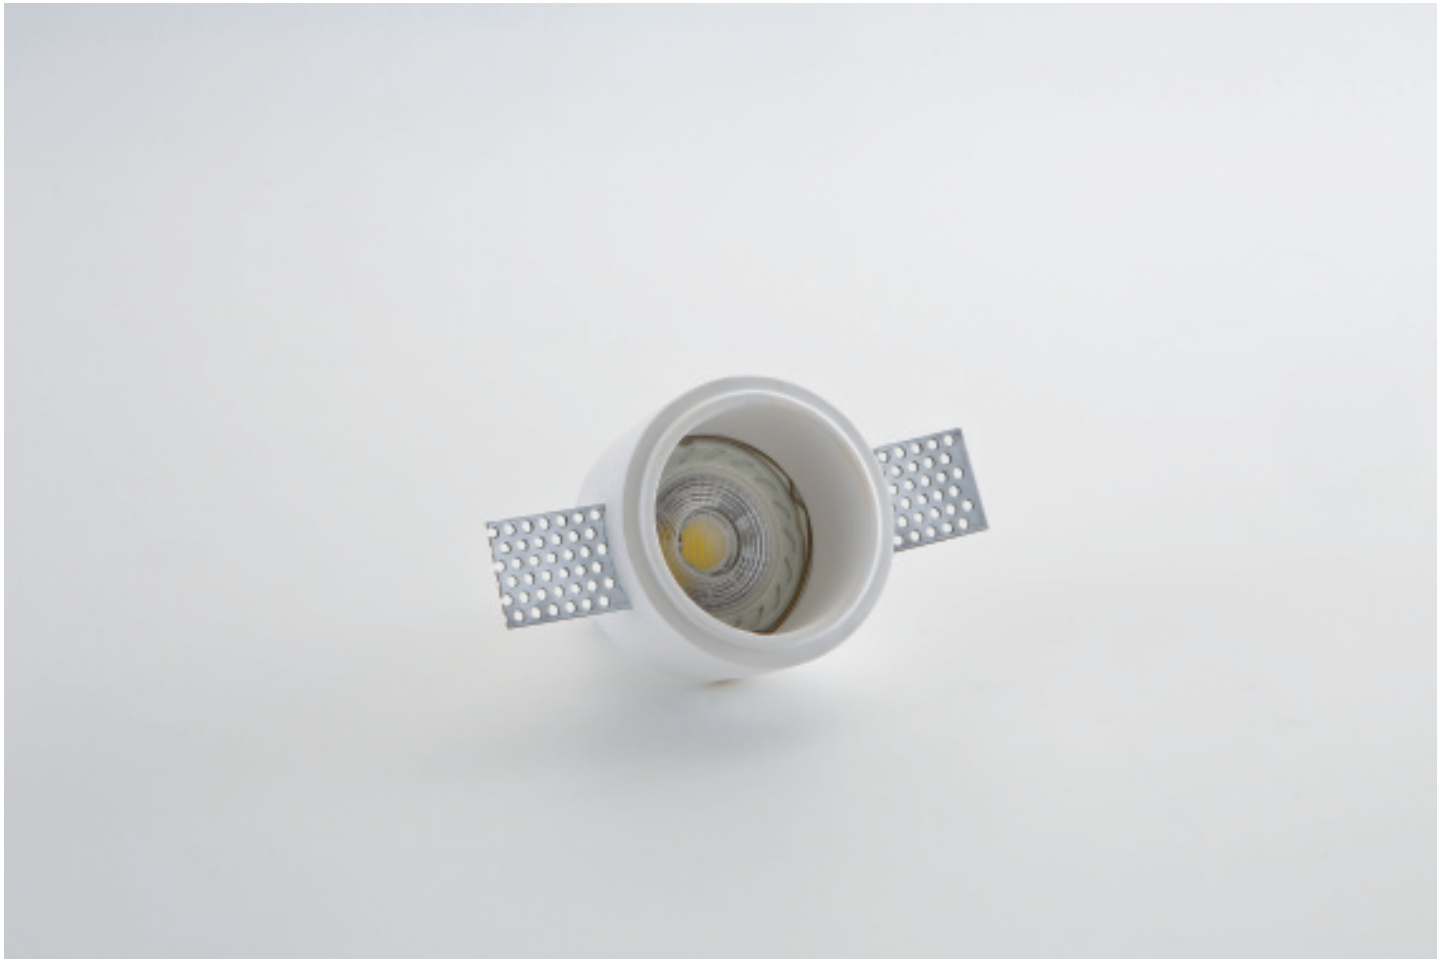

IP20

Art. 814 - Faretto tondo in gesso

Montaggio:	incasso a scomparsa con staffe incorporate in alluminio per cartongesso da mm 9 a mm 18
Portalampada:	GU10 220v + GU5.3 12v*
Cl.energetica**:	compatibile con lampadine di classe da A++ a E
Peso:	kg 0,068

Imballo 36 pezzi
Dimensioni: vol.m³ 0,0213 cm 29x24,5x30
Peso: lordo kg 5,5 / netto kg 4,5


* (privo di alimentatore)
**(il dispositivo è privo di lampadina)


Art. 814 - Round spotlight in gypsum


Mount:	hide-away recess with built-in aluminum brackets suitable for board's thickness from 9 to 18 mm
Lampsocket:	GU10 220v + GU5.3 12v*
Energy efficency**:	compatible with lightbulbs from A++ to E classes
Weight:	kg 0,068

Packing 36 pieces
Dimensions: vol.m³ 0,0213 cm 29x24,5x30
Weight: gross kg 5,5 / nett kg 4,5

* (without converter)
**(lightbulb not included)

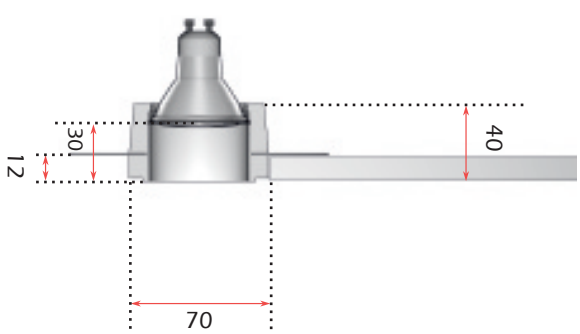



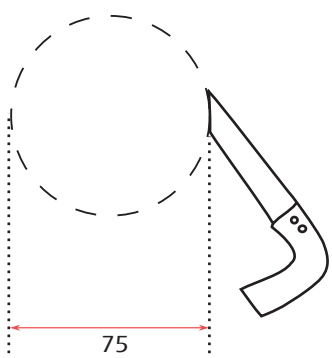



IP20

Art. 815 - Square spotlight in gypsum

Mount: hide-away recess with built-in aluminum brackets suitable for board's thickness from 9 to 18 mm

Lampsocket: GU10 220v + GU5.3 12v*

Energy efficency**: compatible with lightbulbs from A++ to E classes

Weight: kg 0,220

Packing 36 pieces
Dimensions: vol.m³ 0,0361 cm 33x30x36,5
Weight: gross kg 10 / nett kg 9

* (without converter)
**(lightbulb not included)

Art. 815 - Faretto quadrato in gesso

Montaggio: incasso a scomparsa con staffe incorporate in alluminio per cartongesso da mm 9 a mm 18


Portalampada: GU10 220v + GU5.3 12v*


Cl.energetica**: compatibile con lampadine di classe da A++ a E


Peso: kg 0,220

Imballo 36 pezzi
Dimensioni: vol.m³ 0,0361 cm 33x30x36,5
Peso: lordo kg 10 / netto kg 9

* (privo di alimentatore)
**(il dispositivo è privo di lampadina)

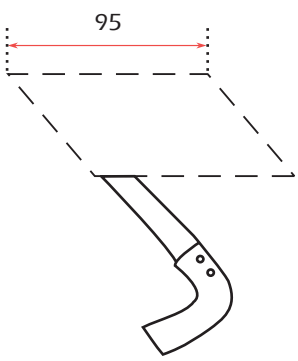



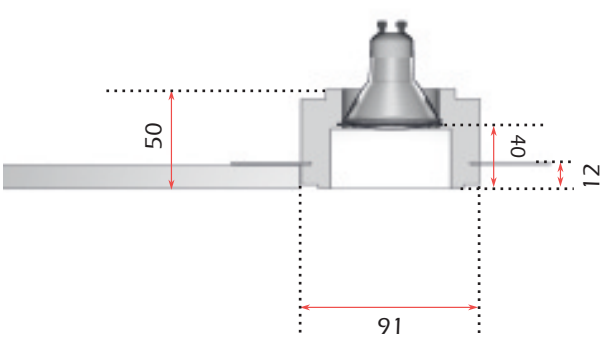



IP20

Art. 816 - Faretto tondo in gesso

Montaggio:	incasso a scomparsa con staffe incorporate in alluminio per cartongesso da mm 9 a mm 18
Portalampada:	GU10 220v + GU5.3 12v*
Cl.energetica**:	compatibile con lampadine di classe da A++ a E
Peso:	kg 0,177

Imballo 36 pezzi
Dimensioni: vol.m³ 0,0361 cm 33x30x36,5
Peso: lordo kg 8,5 / netto kg 7,5


* (privo di alimentatore)
**(il dispositivo è privo di lampadina)


Art. 816 - Round spotlight in gypsum


Mount:	hide-away recess with built-in aluminum brackets suitable for board's thickness from 9 to 18 mm
Lampsocket:	GU10 220v + GU5.3 12v*
Energy efficency**:	compatible with lightbulbs from A++ to E classes
Weight:	kg 0,177

Packing 36 pieces
Dimensions: vol.m³ 0,0361 cm 33x30,5x36,5
Weight: gross kg 8,5 / nett kg 7,5

* (without converter)
**(lightbulb not included)

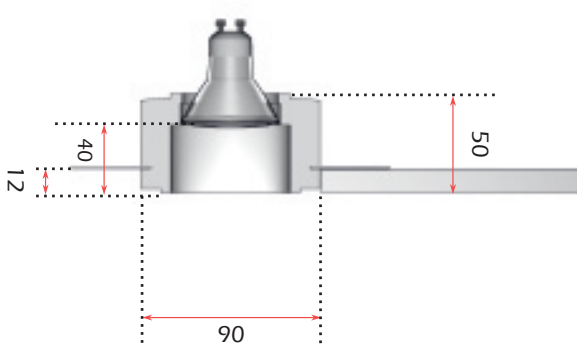



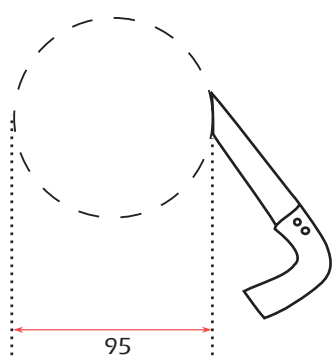



IP20

Art. 817 - Round spotlight in gypsum

Mount: hide-away recess with built-in aluminum brackets suitable for board's thickness from 9 to 18 mm
Lampsocket: GU10 220v + GU5.3 12v*
Energy efficency**: compatible with lightbulbs from A++ to E classes
Weight: kg 0,360

Packing 24 pieces
Dimensions: vol.m³ 0,0498 cm 43x30,5x38
Weight: gross kg 10,5 / nett kg 9,5


* (without converter)
**(lightbulb not included)

Art. 817 - Faretto tondo in gesso

Montaggio: incasso a scomparsa con staffe incorporate in alluminio per cartongesso da mm 9 a mm 18
Portalampada: GU10 220v + GU5.3 12v*
Cl.energetica**: compatibile con lampadine di classe da A++ a E
Peso: kg 0,360

Imballo 24 pezzi
Dimensioni: vol.m³ 0,0498 cm 43x30,5x38
Peso: lordo kg 10,5 / netto kg 9,5

* (privo di alimentatore)
**(il dispositivo è privo di lampadina)

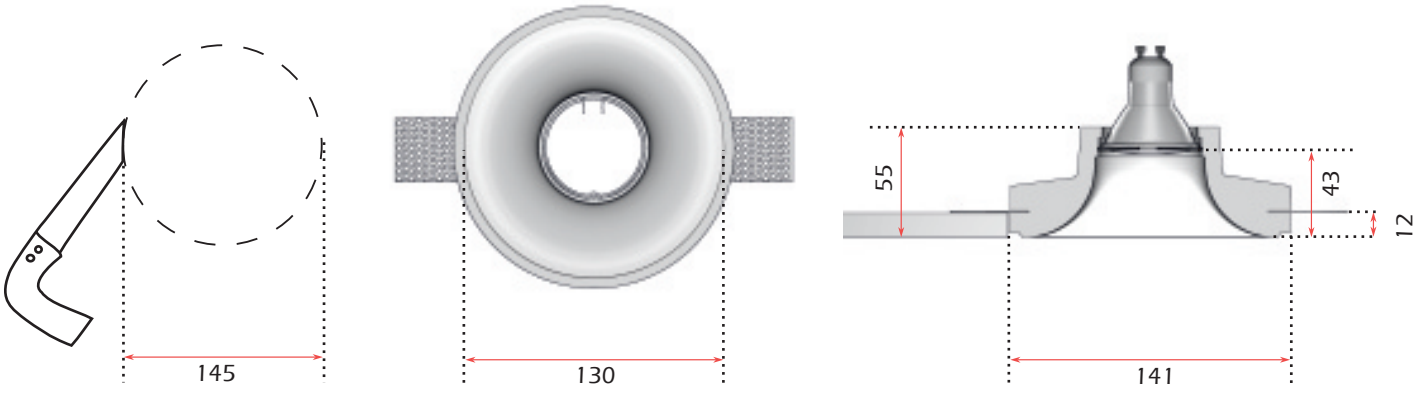



IP20

Art. 818 - Faretto quadrato doppio in gesso

Montaggio: incasso a scomparsa con staffe incorporate in alluminio per cartongesso da mm 9 a mm 18
Portalampada: 2 x GU10 220v + 2 x GU5.3 12v*
Cl.energetica**: compatibile con lampadine di classe da A++ a E
Peso: kg 0,225

Imballo 24 pezzi
Dimensioni: vol.m³ 0,0208 cm 31,5x22x30
Peso: lordo kg 8 / netto kg 7


* (privo di alimentatore)
**(il dispositivo è privo di lampadina)


Art. 818 - Square double spotlight in gypsum


Mount: hide-away recess with built-in aluminum brackets suitable for board's thickness from 9 to 18 mm
Lampsocket: 2 x GU10 220v + 2 x GU5.3 12v*
Energy efficency**: compatible with lightbulbs from A++ to E classes
Weight: kg 0,0225

Packing 24 pieces
Dimensions: vol.m³ 0,0208 cm 31,5x22x30
Weight: gross kg 8 / nett kg 7

* (without converter)
**(lightbulb not included)

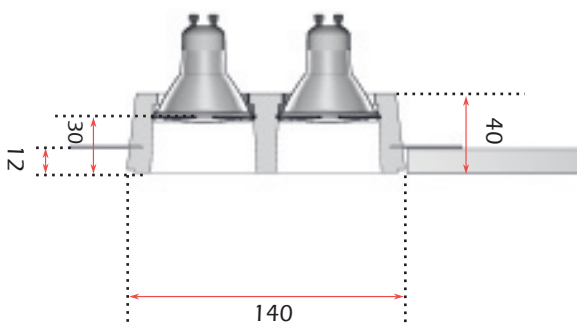

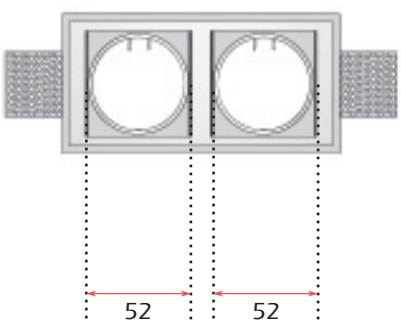

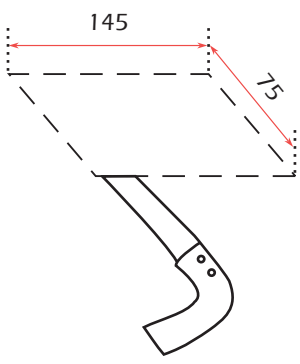



IP20

Art. 819 - Square triple spotlight in gypsum

Mount: hide-away recess with built-in aluminum brackets suitable for board's thickness from 9 to 18 mm

Lampsocket: 3 x GU10 220v + 3 x GU5.3 12v*

Energy efficency**: compatible with lightbulbs from A++ to E classes

Weight: kg 0,275

Packing 24 pieces
Dimensions: vol.m³ 0,0265 cm 31,5x28x30
Weight: gross kg 10,6 / nett kg 9,6

* (without converter)
**(lightbulb not included)

Art. 819 - Faretto quadrato triplo in gesso

Montaggio: incasso a scomparsa con staffe incorporate in alluminio per cartongesso da mm 9 a mm 18


Portalampada: 3 x GU10 220v + 3 x GU5.3 12v*


Cl.energetica**: compatibile con lampadine di classe da A++ a E


Peso: kg 0,275


Imballo 24 pezzi
Dimensioni: vol.m³ 0,0265 cm 31,5x28x30
Peso: lordo kg 10,6 / netto kg 9,6

* (privo di alimentatore)
**(il dispositivo è privo di lampadina)



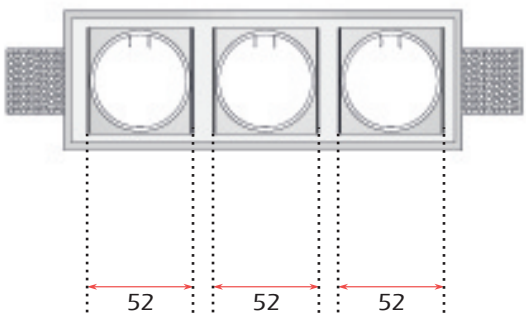

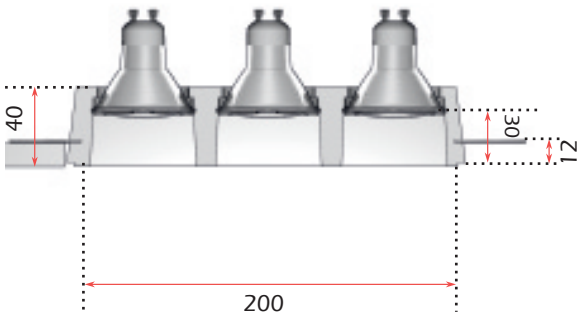

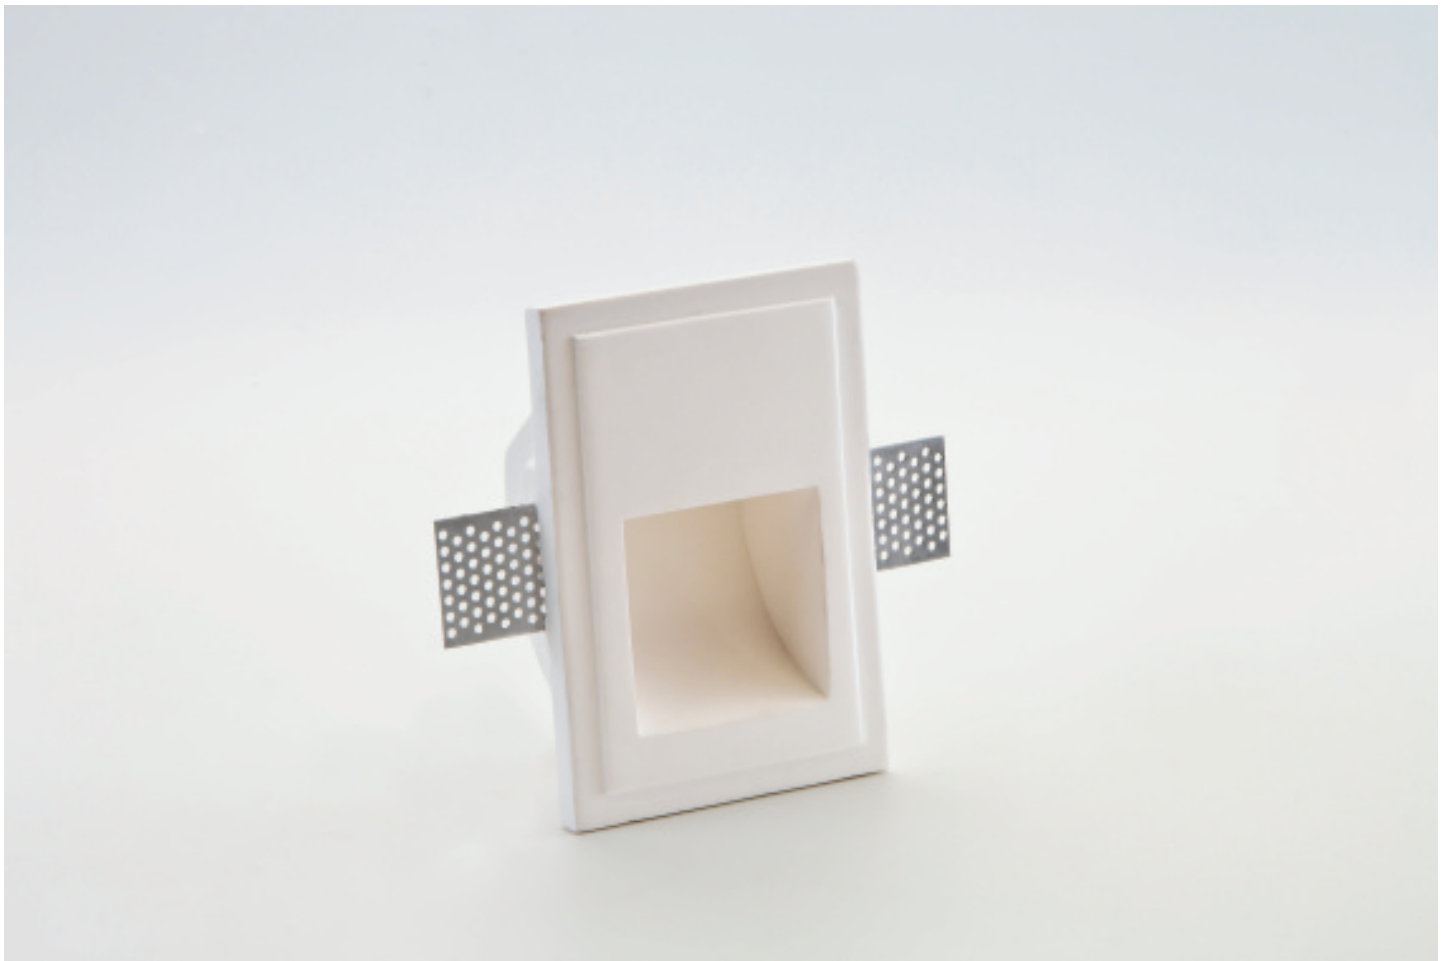

IP20

Art. 822 - Segnapasso quadrato in gesso

Montaggio: incasso a scomparsa con staffe incorporate in alluminio per cartongesso da mm 9 a mm 18 o laterizio

Portalampada: GU10 - 35mm 220v + GU4 12v*

Cl.energetica**: compatibile con lampadine di classe da A++ a E

Peso: kg 0,315

Imballo 20 pezzi
Dimensioni: vol.m³ 0,0363 cm 35,5x31,5x32,5
Peso: lordo kg 9,6 / netto kg 8,6

* (privo di alimentatore)
**(il dispositivo è privo di lampadina)

Art. 822 - Square steplight in gypsum

Mount: hide-away recess with built-in aluminum brackets suitable for board's thickness from 9 to 18 mm or for concrete


Lampsocket: GU10 - 35mm 220v + GU4 12v*


Energy efficency**: compatible with lightbulbs from A++ to E classes


Weight: kg 0,315


Packing 20 pieces
Dimensions: vol.m³ 0,0363 cm 35,5x31,5x32,5
Weight: gross kg 9,6 / nett kg 8,6

* (without converter)
**(lightbulb not included)

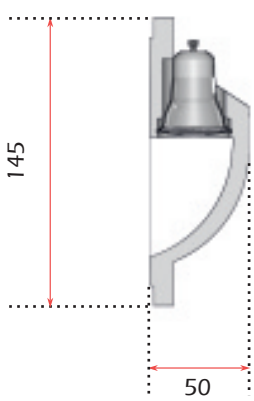

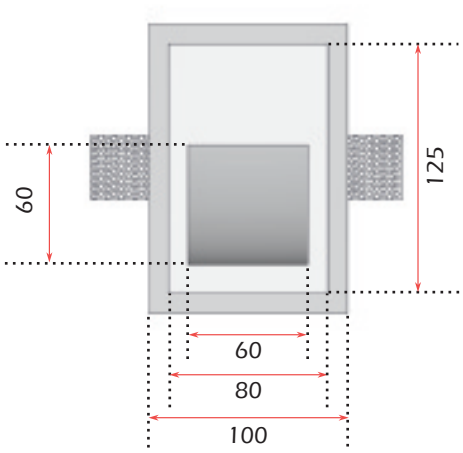

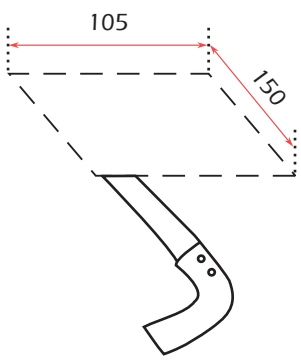

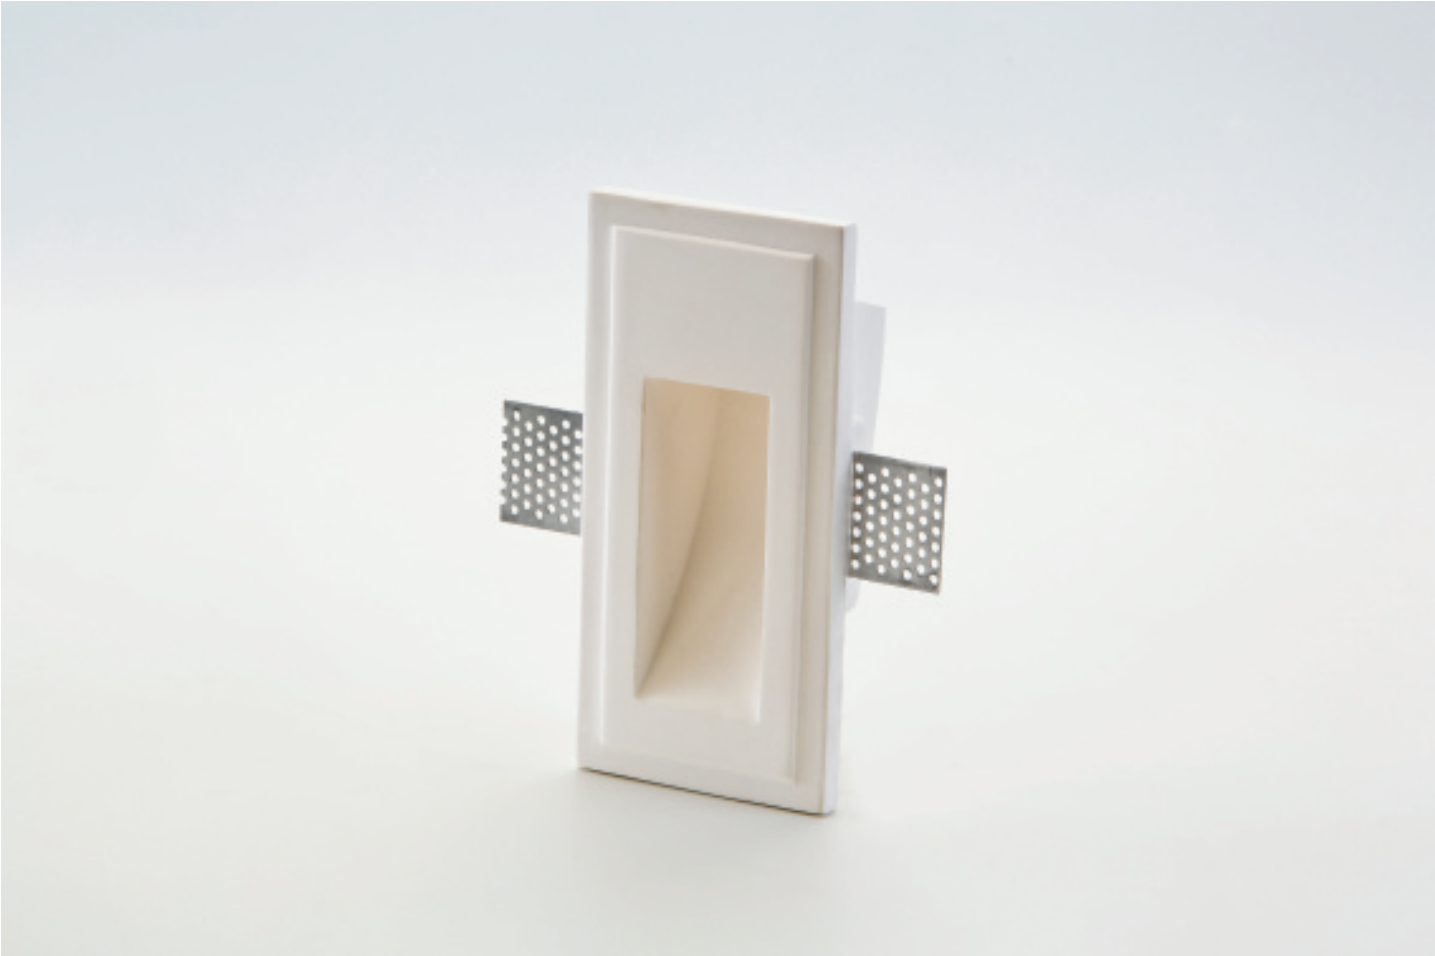

IP20

Art. 823 - Rectangular steplight in gypsum

Mount:	hide-away recess with built-in aluminum brackets suitable for board's thickness from 9 to 18 mm or for concrete
Lampsocket:	GU10 - 35mm 220v + GU4 12v*
Energy efficency**:	compatible with lightbulbs from A++ to E classes
Weight:	kg 0,310

Packing 20 pieces
Dimensions: vol.m³ 0,0363 cm 35,5x31,5x32,5
Weight: gross kg 8,9 / nett kg 7,9


* (without converter)
**(lightbulb not included)


Art. 823 - Segnapasso rettangolare in gesso


Montaggio:	incasso a scomparsa con staffe incorporate in alluminio per cartongesso da mm 9 a mm 18 o laterizio
Portalampada:	GU10 - 35mm 220v + GU4 12v*
Cl.energetica**:	compatibile con lampadine di classe da A++ a E
Peso:	kg 0,310

Imballo 20 pezzi
Dimensioni: vol.m³ 0,0363 cm 35,5x31,5x32,5
Peso: lordo kg 8,9 / netto kg 7,9

* (privo di alimentatore)
**(il dispositivo è privo di lampadina)

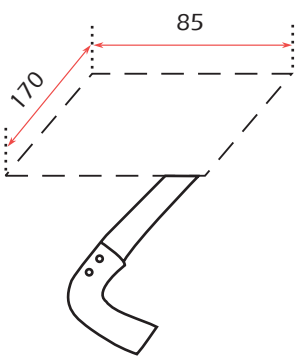

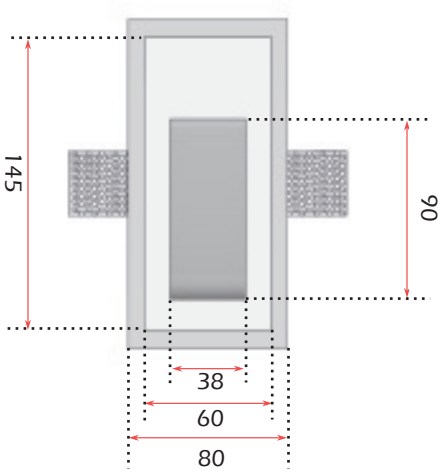

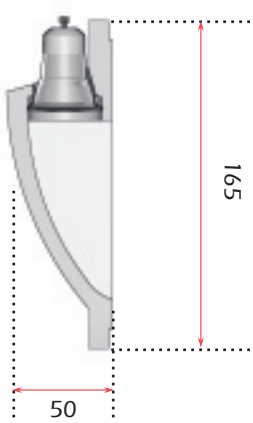



IP20

Art. 821 - Spot cubico in gesso

Montaggio: in aderenza con staffetta in alluminio per cartongesso o laterizio

Portalampada: GU10 220v + GU5.3 12v*

Cl.energetica**: compatibile con lampadine di classe da A++ a E

Peso: kg 0,575

Imballo 36 pezzi
Dimensioni: vol.m³ 0,0532 cm 34x34x46
Peso: lordo kg 24 / netto kg 23

* (privo di alimentatore)
**(il dispositivo è privo di lampadina)

Art. 821 - Cubic spotlight in gypsum

Mount: surface mount with aluminum brackets both for plasterboard and concrete


Lampsocket: GU10 220v + GU5.3 12v*


Energy efficency**: compatible with lightbulbs from A++ to E classes

Weight: kg 0,575

Packing 36 pieces
Dimensions: vol.m³ 0,0532 cm 34x34x46
Weight: gross kg 24 / nett kg 23

* (without converter)
**(lightbulb not included)

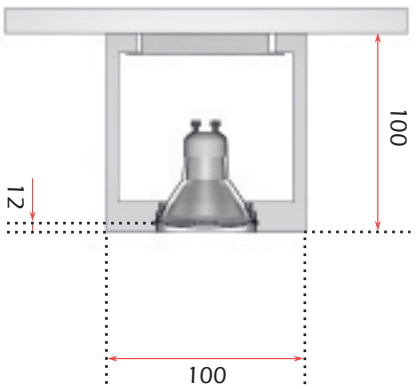

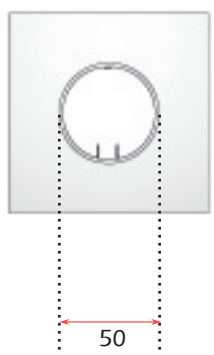



IP20

Art. 824 - Cubic open spotlight in gypsum

Mount: surface mount with metal bracket both for plasterboard and concrete

Lampsocket: GU10 220v

Energy efficency**: compatible with lightbulbs from A++ to E classes

Weight: kg 0,575

Packing 36 pieces
Dimensions: vol.m³ 0,1512 cm 63x48x50
Weight: gross kg 25 / nett kg 24

**(lightbulb not included)

Art. 824 - Spot cubico aperto in gesso

Montaggio: in aderenza con staffetta in alluminio per cartongesso o laterizio


Portalampada: GU10 220v


Cl.energetica**: compatibile con lampadine di classe da A++ a E

Peso: kg 0,575

Imballo 36 pezzi
Dimensioni: vol.m³ 0,1512 cm 63x48x50
Peso: lordo kg 25 / netto kg 24

**(il dispositivo è privo di lampadina)

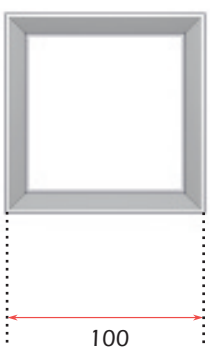

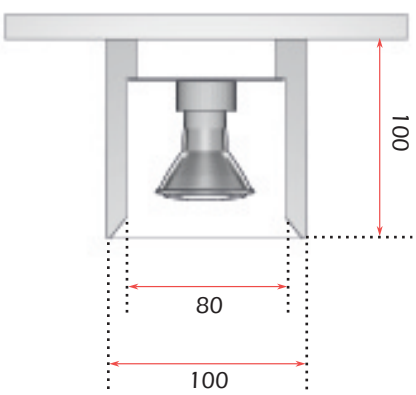

ISTRUZIONI D' INSTALLAZIONE FARETTI IN GESSO

Tutti i nostri faretti in gesso per installazione a scomparsa introducono un nuovo sistema d' installazione che accorcia i tempi per installazione e finitura della superficie.

In precedenza anche i nostri faretti presentavano la superficie frontale liscia che comportava lavorazioni aggiuntive di finitura che ora non serve eseguire.

L' introduzione del gradino sulla parte frontale ha migliorato notevolmente la qualità del nostro prodotto in quanto il risultato finale dona un' estetica più pulita al faretto una volta installato.


Accorgimenti da rispettare

Il gradino sporgente deve rimanere a filo del cartongesso; in questo modo si formerà una piccola intercapedine (rientranza) tra il bordo del cartongesso tagliato ed il gradino stesso. Questa intercapedine andrà riempita con lo stucco per pareggiare la superficie del faretto con il cartongesso.

Questo gradino svolge il ruolo di cornice attorno alla sede dove verrà inserita la lampadina, limitando la zona della rasatura/stuccatura alla parte esterna del faretto, in modo da tenere l' interno pulito. Con questo accorgimento si evita quindi di dovere ritoccare anche l' interno del faretto dove lo stucco può penetrare in fase di stuccatura/rasatura.

Questa intercapedine crea anche più spazio in profondità per chi volesse installare la rete anti-crepa, in modo da non formare spessore esternamente alla superficie del faretto.

Nella foto qui sotto si vede il faretto su una sezione di cartongesso.

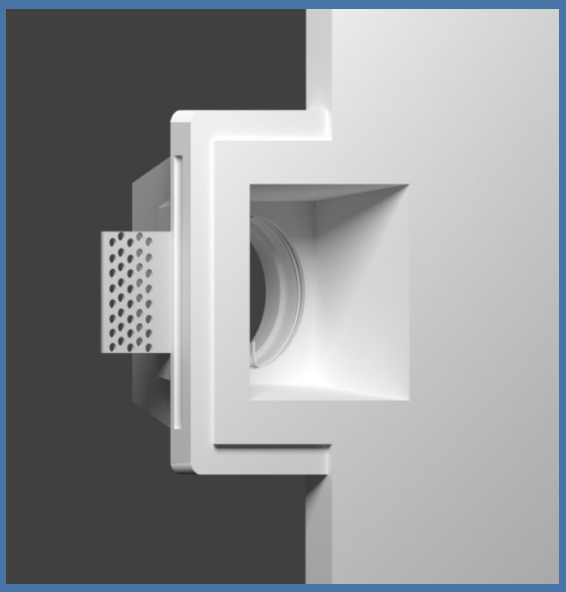





Eseguire il taglio seguendo le misure del foro del faretto.	Inserire il faretto nel foro.	Avvitare le viti sulle alette del faretto.	Stuccare il perimetro del faretto e le viti Tinteggiare.

FALIS s.r.l.
C.da Piana Bugiades S.S.123
92027 LICATA (AG)
Tel.: 0039 0922 894761 - Fax: 0039 0922 898060
www.falis.it E-Mail: falis.licata@tin.it / info@falis.it