









Su intonaci a base cemento è sufficciente rimuovere materiali degradati, tinteggiature e rasanti mediante abrasione.

Applicazione a rasatura in spessori contenuti senza necessità di demolire.

Di facile posa e ottima lavorabilità, occupa appena pochi millimetri di spessore



Sistema di risanamento e impermeabilizzazioni a basso spessore

Con il ciclo **Hegea** con solo 5 mm di spessore risolvi la problematica dell'umidità di risalita e di controspinta sia all'interno che all'esterno inoltre si possono impermeabilizzare terrazze, piscine, scantinati, cisterne ecc.
Il supporto ideale per l'applicazione del ciclo **Hegea** sono intonaci a base cemento (ovviamente non degradato altrimenti deve essere rimosso e rifare il nuovo intonaco a base cemento e dopo 28 giorni si può iniziare il ciclo **Hegea**) altri supporti ideali per il ciclo sono calcestruzzo, piastrelle ecc.
Il ciclo **Hegea** viene garantito con polizza assicurativa decennale con le seguenti fasi: Sopralluogo tecnico **gratuito** presso il cantiere con rilievi igrometrici dei supporti e le foto delle parti degradate.
Dopo qualche giorno viene rilasciata una relazione tecnica a nome del committente con i rilievi effettuati e le fasi e le tempistiche di applicazioni del ciclo **Hegea**.
Al termine dei lavori sarà rilasciata la Dichiarazione di copertura assicurativa decennale.


PER QUALSIASI CHIARIMENTO O DELUCIDAZIONI CONTATTARE IL SUPPORTO TECNICO FALIS
TEL 0922-894761-3334730026



Bagnare il supporto con acqua pulita




Applicare a rasare il primo strato di HEGEA FONDO 2.0 e subito interporre la rete in fibra da 160-150 grammi





HEGEA FONDO 2.0

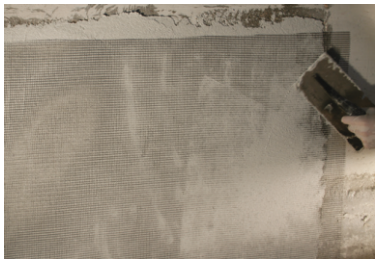

E sopra la rete con la tecnica fresco su fresco applicare il secondo strato di HEGEA FONDO 2.0



Trascorse almeno 12 ore dell'applicazione del Fondo 2.0 prima di procedere alla fase della finitura idratare il supporto con acqua pulita

HEGEA FINITURE



0.8 0.6 0.3 0.1



Dopo almeno 12 ore si può procedere all'applicazione delle finiture HEGEA nelle diverse granulometria applicata a una o più mani in funzione della finitura che si vuole ottenere



Dopo 28 giorni si potrà tinteggiare con rivestimenti o idropitture silossaniche della Falis denominati **SILOXAN-R -SILOXAN PAINT**