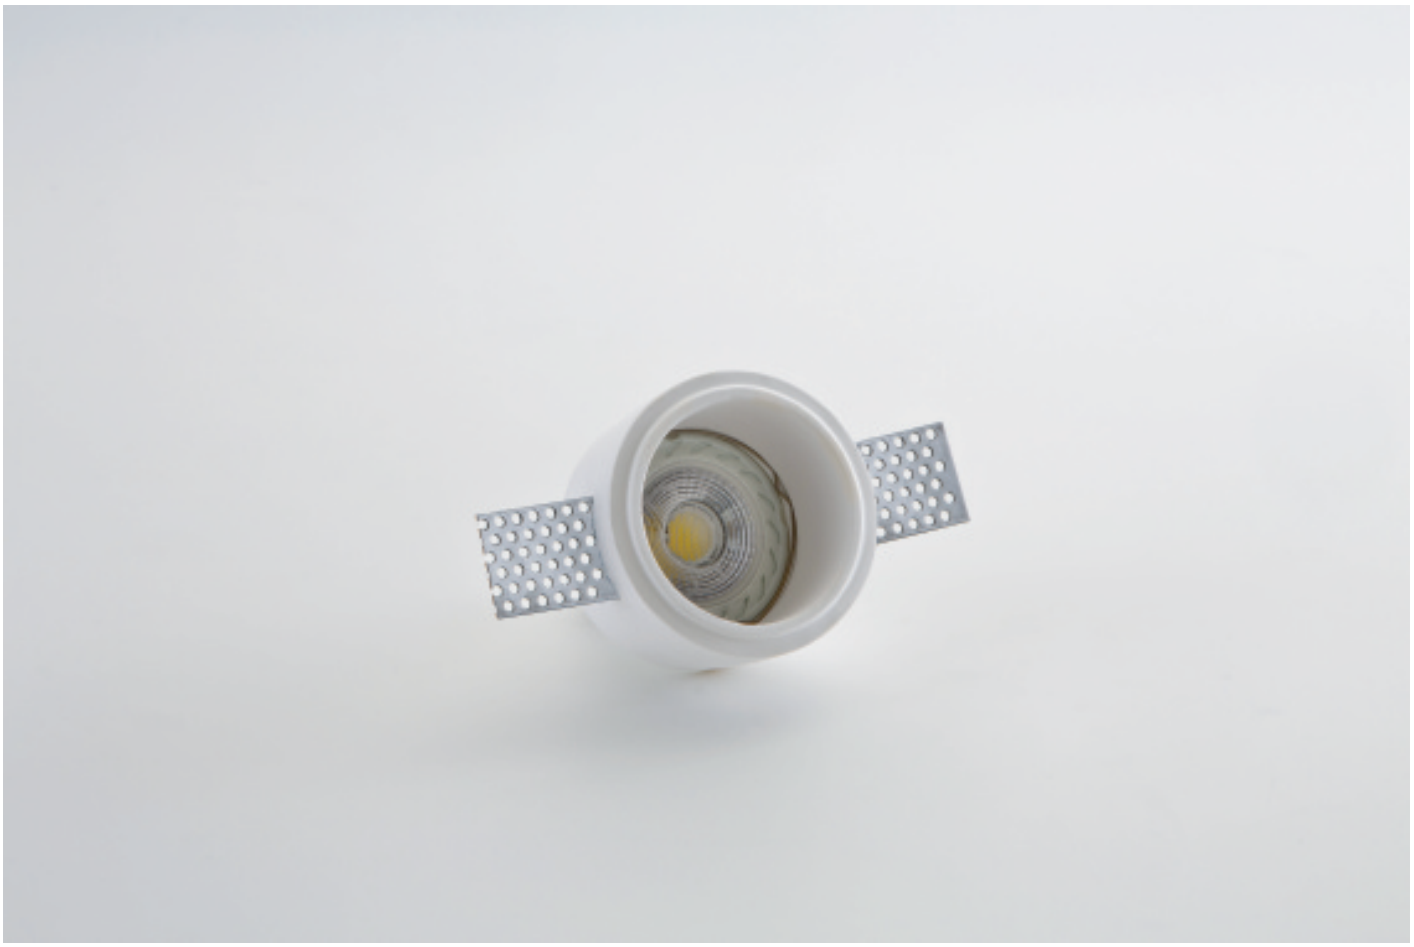


IP20

Art. 814 - Faretto tondo in gesso

Montaggio: incasso a scomparsa con staffe incorporate in alluminio per cartongesso da mm 9 a mm 18

Portalampada: GU10 220v + GU5.3 12v*

Cl.energetica**: compatibile con lampadine di classe da A++ a E

Peso: kg 0,068

Imballo 36 pezzi
Dimensioni: vol.m³ 0,0213 cm 29x24,5x30
Peso: lordo kg 5,5 / netto kg 4,5

* (privo di alimentatore)
**(il dispositivo è privo di lampadina)

Art. 814 - Round spotlight in gypsum

Mount: hide-away recess with built-in aluminum brackets suitable for board's thickness from 9 to 18 mm

Lampsocket: GU10 220v + GU5.3 12v*

Energy efficency**: compatible with lightbulbs from A++ to E classes

Weight: kg 0,068

Packing 36 pieces
Dimensions: vol.m³ 0,0213 cm 29x24,5x30
Weight: gross kg 5,5 / nett kg 4,5

* (without converter)
**(lightbulb not included)

