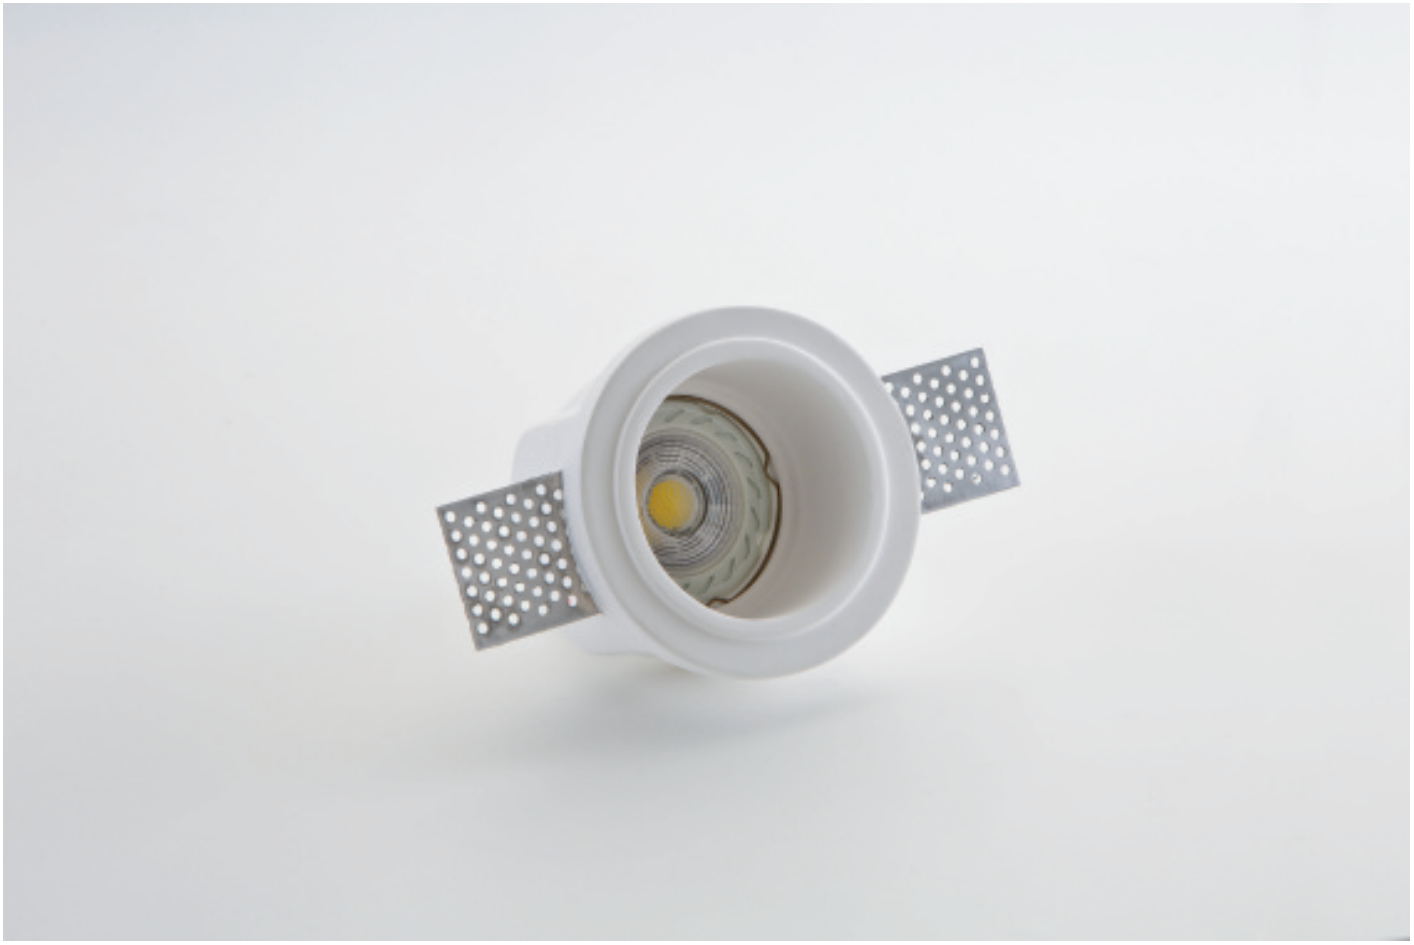


IP20

Art. 816 - Faretto tondo in gesso

Montaggio: incasso a scomparsa con staffe incorporate in alluminio per cartongesso da mm 9 a mm 18
Portalampada: GU10 220v + GU5.3 12v*
Cl.energetica**: compatibile con lampadine di classe da A++ a E
Peso: kg 0,177

Imballo 36 pezzi
Dimensioni: vol.m³ 0,0361 cm 33x30x36,5
Peso: lordo kg 8,5 / netto kg 7,5

* (privo di alimentatore)
**(il dispositivo è privo di lampadina)

Art. 816 - Round spotlight in gypsum

Mount: hide-away recess with built-in aluminum brackets suitable for board's thickness from 9 to 18 mm
Lampsocket: GU10 220v + GU5.3 12v*
Energy efficency**: compatible with lightbulbs from A++ to E classes
Weight: kg 0,177

Packing 36 pieces
Dimensions: vol.m³ 0,0361 cm 33x30,5x36,5
Weight: gross kg 8,5 / nett kg 7,5

* (without converter)
**(lightbulb not included)

